



## Panserslanger og nipler

Anamet Anaconda Sealтите

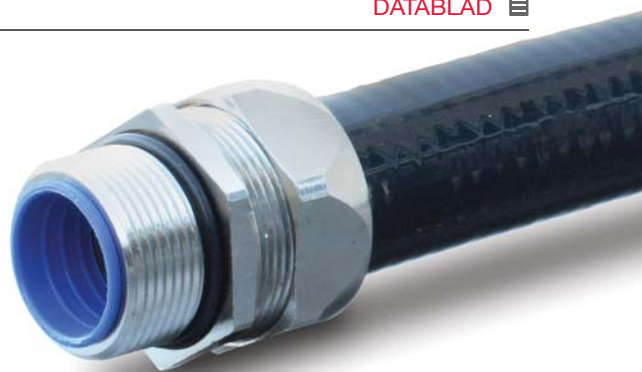


<b>EF</b>	<b>Industri</b>
Materiale:	Galvanisert stål belagt med termoplast
Egenskaper:	Ekstra fleksibel
Temperaturområde:	-25°C til +70°C, kortvarig +90°C
Bruksområde:	Industri
Godkjenninger:	VDE, NEMKO, DEMKO, SEMKO
Farge:	Sort eller grå
Lagerstatus:	1/4" til 1 1/4" lagerføres, øvrige skaffevare

**ANAMET** 

Bilde	Tommer	Diameter mm		Nippelstr.			M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	1/4	6,4	11,5	7	-	-	50	1212801
	5/16	10,1	14,4	9	M16/M20	-	50	1212802
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	1212803
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	10	1212827
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	60	1212804
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	10	1212828
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	1212805
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	10	1212829
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	1212806
	1.1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	30	1212807
	1.1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	1212808
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	1212809
	2.1/2	63,3	72,6	-	M75	2 1/2	15	1212810
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	315.075.1
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	315.100.1


<b>HC</b>	<b>Høytemperatur</b>
Materiale:	Galvanisert stål belagt med en UV-beständig termoplast
Temperaturområde:	-45°C til +105°C, kortvarig +120°C
Egenskaper:	Tåler høye temperaturer, holder seg fleksibel ved lave temperaturer
Bruksområde:	Jernbane, industri
Godkjenninger:	NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI
Farge:	Sort, grå kan leveres på forespørsel
Lagerstatus:	3/8" til 1.1/4" lagerføres, øvrige skaffevare

Bilde	Tommer	Diameter mm		Nippelstr.			M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	1212811
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	60	1212812
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	1212813
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	1212814
	1.1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	30	1212815
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	1 1/2	15	1212816
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	1212817
	2.1/2	63,3	72,6	-	M75	2 1/2	15	1212818
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	317.075.1
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	317.100.1

**OR Oljebestendig**

**Materiale:** Galvanisert stål belagt med oljebestendig termoplast  
**Temperaturområde:** -15°C til +100°C, kortvarig +120°C  
**Bruksområde:** Verksteder, petroleumsindustri

**Godkjenninger:** NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI  
**Farge:** Sort, grå kan leveres på bestilling  
**Lagerstatus:** 3/8" til 2" lagres, øvrige skaffevare

Bilde	Tommer	Diameter mm		Nippelstr.			M/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	75	1212819
	1/2	16,0	21,-1	16	M20	1/2	60	1212820
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	50	1212821
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	1212822
	1.1/4	35,1	41,8	36	M40	11/4	30	1212823
	1.1/2	40,3	47,8	42	M50	11/2	15	1212824
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	1212825
	2.1/2	63,3	72,6	-	M75	21/2	15	1212826
	3	78,4	88,4	-	M90	3	7,5	320.075.1
	4	102,1	113,8	-	M105	4	7,5	320.100.1

**Shieldtite EMP/EMI-skjerming**

**Materiale:** Bronse med ett grått PVC-belegg  
**Temperaturområde:** -45°C til +105°C, kortvarig +120°C  
**Bruksområde:** Forsvaret, instrumentering


**Godkjenninger:** MIL-STD-1310  
**Farge:** Grå  
**Lagerstatus:** Skaffevare

Bilde	Tommer	Diameter mm		Nippelstr.			M/rull	Art.nr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16	1/2	30	304.012.1
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	30	304.016.1
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	30	304.020.1
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	304.026.1
	1 1/4	35,1	41,8	36	M40	11/4	15	304.035.1
	1 1/2	40,3	47,8	42	M50	11/2	15	304.040.1
	2	51,6	59,9	48	M63	2	15	304.050.1
	2 1/2	63,3	72,6	---	M75	21/2	15	
	3	78,4	88,4	---	M90	3	7,5	
	4	102,1	113,8	---	M105	4	7,5	

**FCD (Multitite) Industri**


**Materiale:** Galvanisert stål med PVC-belegg.  
 Syrefast AISI 316L kan leveres på forespørsel.  
**Temperaturområde:** -20°C til +80°C, kortvarig +90°C  
**Bruksområde:** Industri, petroleumsindustri

**Farge:** Sort, grå kan leveres på bestilling  
**Lagerstatus:** Skaffevare

Bilde	Type	Diameter mm		M/rull
		Innv.	Utv.	
	FCD8	7	10	30
	FCD12	10	14	30
	FCD16	13	17	30
	FCD20	17	21	30
	FCD25	22	27	30
	FCD32	29	36	30
	FCD40	38	45	10
	FCD50	49	56	10


**HFX****Halogenfri plast**

<b>Materiale:</b>	Polyamid (TPU)
<b>Temperaturområde:</b>	-55°C til +105°C, kortvarig +125°C
<b>Bruksområder:</b>	Halogenfri, UV-beständig, meget fleksibel, flammehemmende
<b>Farge:</b>	Grå, sort
<b>Lagerstatus:</b>	Flere størrelser lagerføres

Bilde	Tommer	Diameter mm		Nippelstørrelse			Pakn. str. m/rull	Elnr.
		Innv.	Utv.	Pg	ISO	NPT		
	3/8	12,6	17,8	11/13,5	M16/M20	1/2	30	1212836
	1/2	16,0	21,1	16	M20	1/2	30	1212837
	3/4	21,0	26,4	21	M25	3/4	30	1212838
	1	26,5	33,1	29	M32	1	30	1212839
	1.1/4	35,1	41,8	36	M40	1 1/4	15	1212840


**UI (Multiflex)****Rustfri**


<b>Materiale:</b>	Rustfritt stål AISI 302. Kan levere i aluminium og bronse på forespørsel
<b>Temperaturområde:</b>	-100°C til +600°C
<b>Bruksområder:</b>	Skip, offshore, næringmiddelindustri
<b>Lagerstatus:</b>	Skaffevarer

Bilde	Tommer	Innv. diameter	Nippelstørrelse Pg
	5/16	9,6	9
	3/8	13	11/13,5
	1/2	17	16
	3/4	22	21
	1	25,8	29
	1.1/4	34,2	36
	2	52	48

**Hiprojacket****Vevd beskyttelseslange for høy temperatur**

<b>Materiale:</b>	Glassfiber
<b>Temperaturområde:</b>	-55°C - +260°C, kortvarig +800°C / +1640°C
<b>Bruksområder:</b>	Maskinbygging, prosessindustri
<b>Lagerstatus:</b>	Skaffevarer, størrelser opp til 5" kan skaffes, ulike farger er tilgjengelige

Bilde	Type	Størrelse	Innv. diameter
	HJ-I-04	1/4	6
	HJ-I-06	3/8	10
	HJ-I-08	1/2	13
	HJ-I-12	3/4	19
	HJ-I-16	1	25
	HJ-I-20	1.1/4	32
	HJ-I-24	1.1/2	38
	HJ-I-32	2	51

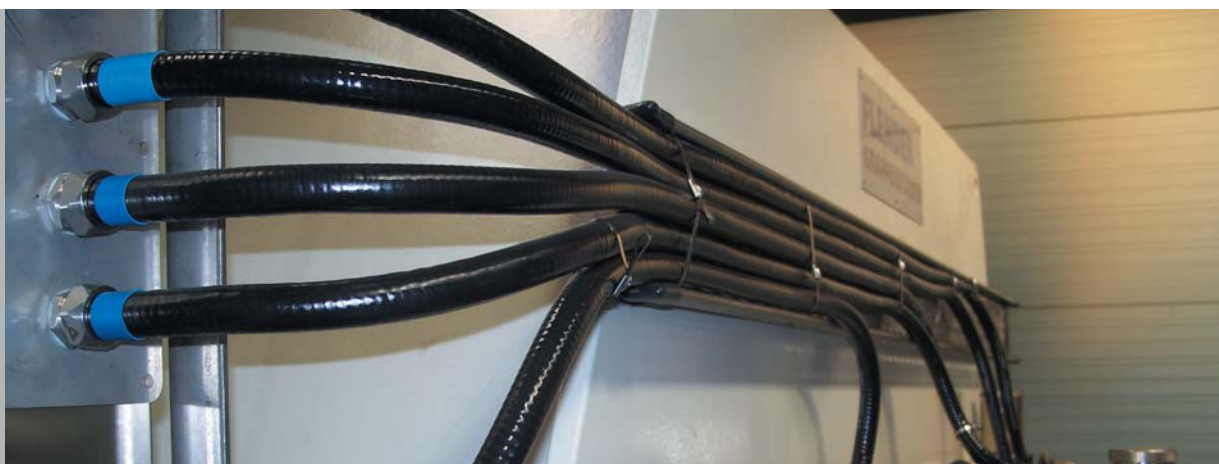

### Nipler med Pg-gjenger og ISO-gjenger

**Materiale:** Forniklet messing  
**Tetthet:** IP67  
**Godkjenninger:** NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI, UL, CSA  
**Bruksområde:** EF, HC, OR og EMP  
**Farge:** Nipler med Pg-gjenger har en blå plasthylse og ISO-nipler har rød plasthylse i enden




Pg-nipler 0°, 45° og 90°	Pg	Slange	Pakn.	Elnr.
	7	1/4"	50	1247629
	9	5/16"	50	1247630
	11	3/8"	50	1247631
	13,5	3/8"	50	1247632
	16	1/2"	50	1247633
	21	3/4"	25	1247634
	29	1"	10	1247635
	36	1.1/4"	5	1247636
	42	1.1/2"	5	1247637
48	2"	4	1247638	
	11	3/8"	50	1247639
	13,5	3/8"	50	1247640
	16	1/2"	50	1247641
	21	3/4"	25	1247642
	29	1"	10	1247643
	36	1.1/4"	5	1247644
	42	1.1/2"	5	1247645
	48	2"	4	1247646
		11	3/8"	50
13,5		3/8"	50	1247650
16		1/2"	50	1247651
21		3/4"	25	1247652
29		1"	10	1247653
36		1.1/4"	5	1247654
42		1.1/2"	5	1247655
48		2"	4	1247656

ISO-nipler 0°, 45° og 90°	ISO	Slange	Pakn.	Elnr.	
	M12x1,5	1/4"	10	1247674	
	M16x1,5	5/16"	10	1247675	
	M20x1,5	5/16"	10	1247676	
	M16x1,5	3/8"	10	1247677	
	M20x1,5	3/8"	10	1247678	
	M20x1,5	1/2"	10	1247679	
	M25x1,5	3/4"	5	1247680	
	M32x1,5	1"	5	1247681	
	M40x1,5	1.1/4"	2	1247682	
	M50x1,5	1.1/2"	2	1247683	
		M16x1,5	5/16"	10	1247684
		M20x1,5	5/16"	10	1247685
M16x1,5		3/8"	10	1247686	
M20x1,5		3/8"	10	1247687	
M20x1,5		1/2"	10	1247688	
M25x1,5		3/4"	5	1247689	
M32x1,5		1"	5	1247690	
M40x1,5		1.1/4"	2	1247691	
M50x1,5		1.1/2"	2	1247692	
		M16x1,5	5/16"	10	1247693
		M20x1,5	5/16"	10	1247694
		M16x1,5	3/8"	10	1247695
	M20x1,5	3/8"	10	1247696	
	M20x1,5	1/2"	10	1247697	
	M25x1,5	3/4"	5	1247698	
	M32x1,5	1"	5	1247699	
	M40x1,5	1.1/4"	2	1247647	
	M50x1,5	1.1/2"	2	1247648	



**Nipler med NPT-gjenger**

<b>Materiale:</b>	Forniklet messing
<b>Tetthet:</b>	IP67
<b>Godkjenninger:</b>	NEMKO, DEMKO, SEMKO, SETI, UL, CSA
<b>Bruksområde:</b>	EF, HC, OR og EMP
<b>Farge:</b>	Nipler med NPT-gjenger har en hvit plasthylse i enden

Bilde	NPT	Type	For slange	Pakn. str.	Elnr.
	1/2	Rett	3/8"	50	1247601
	1/2	Rett	1/2"	50	1247602
	3/4	Rett	3/4"	25	1247603
	1	Rett	1"	10	1247604
	1 1/4	Rett	1.1/4"	5	1247605
	1 1/2	Rett	1.1/2"	5	1247606
	2	Rett	2"	4	1247607
	1/2	45 gr	3/8"	50	1247608
	1/2	45 gr	1/2"	50	1247609
	3/4	45 gr	3/4"	25	1247610
	1	45 gr	1"	10	1247611
	1 1/4	45 gr	1.1/4"	5	1247612
	1 1/2	45 gr	1.1/2"	5	1247613
	2	45 gr	2"	4	1247614
	1/2	90 gr	3/8"	50	1247615
	1/2	90 gr	1/2"	50	1247616
	3/4	90 gr	3/4"	25	1247617
	1	90 gr	1"	10	1247618
	1 1/4	90 gr	1.1/4"	5	1247619
	1 1/2	90 gr	1.1/2"	5	1247620
	2	90 gr	2"	4	1247621

**Ex-nipler for Anaconda Sealrite-slanger**

Vi leverer også Ex-godkjente nipler til slangene. Ex-versjonene har en ekstra gummiføring som sørger for tetting iht. kravene.